



werbescheibe

EINFACH ONLINE GESTALTEN!

Diese Einbauanleitung wendet sich an alle Personen, die für den Einbau der Werbescheibe verantwortlich sind und diese durchführen, sowie an alle Fahrer eines Kraftfahrzeugs in dem eine Werbescheibe bereits montiert ist. Die Einbauanleitung ist von diesen Personen zu lesen und anzuwenden. Sie ist ständig in dem Kraftfahrzeug, in dem die Werbescheibe verwendet wird, mitzuführen.

Bitte befolgen Sie sämtliche in dieser Einbauanleitung beschriebenen Maßnahmen und Hinweise für den Einbau sowie für die Sicherheitsvorkehrungen und die Verletzungsvermeidung.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Werbescheibe ist nur zum bestimmungsgemäßen Gebrauch im Rahmen des unter Punkt *EINBAU UND FUNKTION* konkretisierten Verwendungszwecks geeignet. Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch das Beachten der Einbauanleitung sowie die Durchführung der Sicherheitsvorkehrungen.

Bestimmungswidriger Gebrauch

Als bestimmungswidriger Gebrauch gilt jede Verwendung, die nicht unter Punkt *BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH* be-

schrieben ist. Insbesondere der Einbau der Werbescheibe in andere, nicht auf der Rückseite der Werbescheibe beschriebene Fahrzeugmodelle ist untersagt. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht.

Haftungsausschluss


Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass die Haftung in jedem Fall auf den Anwender oder den Führer des Kraftfahrzeuges übergeht, wenn die Werbescheibe unsachgemäß angewendet oder montiert wird oder die Sicherheitshinweise unter Punkt *SICHERHEITSHINWEISE* nicht beachtet werden. Dies gilt gleichermaßen für eigenmächtige Veränderungen wie z.B. neue Folierung, geänderter Kantenschutz etc., die an der Werbescheibe vorgenommen werden.

Sicherheitshinweise

Der Einbau und die Verwendung der Werbescheibe setzt die genaue Kenntnis und Beachtung dieser Einbauanleitung voraus. Die Werbescheibe ist nur für den unter Punkt *EINBAU UND FUNKTION* konkretisierten Verwendungszweck bestimmt. Jede eigenmächtige Veränderung ist nicht gestattet. Um die Sicherheit der Insassen im Kraftfahrzeug zu jedem Zeitpunkt der Benutzung zu gewährleisten, achten Sie bitte auf die sachgerechte, der jeweiligen Körpergröße der Insassen angemessene, Ausrichtung der Kopfstützen der Fahrzeugsitze. Bei Kombi-Modellen wird zusätzlich die Verwendung des Trennetzes für den Rückraum empfohlen. Beachten Sie zudem unbedingt die für das jeweilige Kraftfahrzeug geltenden Sicherheitshinweise.

Einbau und Funktion

Der Werbeträger wird fertig montierbar in einer Tragetasche mit entsprechenden Haftaugern angeliefert. Durch den Kunden sind keine weiteren Anpassungsarbeiten erforderlich. Das Produkt wird durch diese Einbauanleitung und eine Herstellerinformation (auf der Werbescheibe) ergänzt. Die Werbescheibe ist nur zur Verwendung in Kraftfahrzeugmodellen gestattet, die mit einem rechten Außenspiegel ausgestattet sind. Die Werbescheibe darf nur an der für sie vorgesehenen hinteren oder den hinteren seitlichen Scheiben angebracht werden. Die Werbescheibe darf mit der Scheibeneinfassung und auf irgendeine Weise verbunden werden.

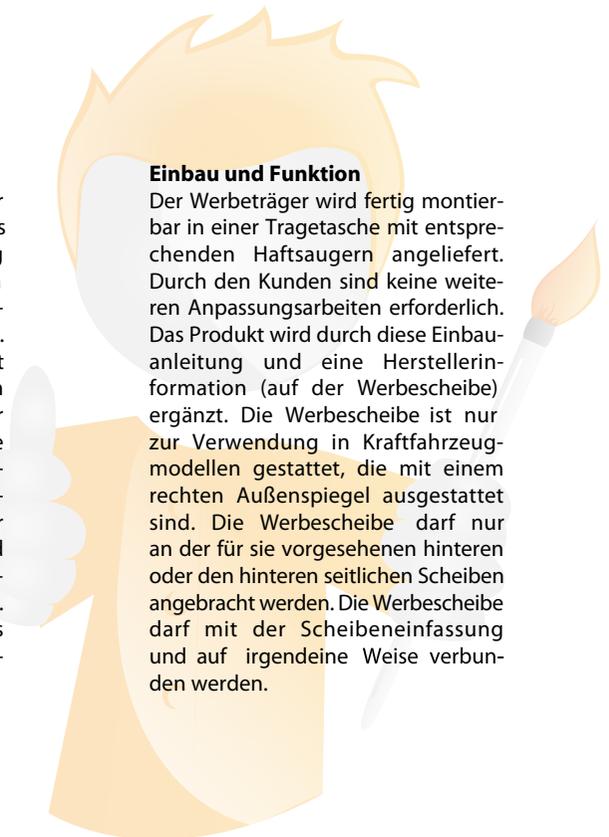



Einbauanleitung Werbescheibe

Variante A: Einbau von links nach rechts - geeignet für fast alle Fahrzeugtypen



1. Linke Seite einsetzen



2. In der Mitte wölben



3. Rechte Seite einsetzen



4. Mittig andrücken



5. Ränder andrücken

Variante B: Einbau von oben nach unten - geeignet für Fahrzeugtypen mit einer "hohen Heckscheibe"



1. Mittig positionieren



2. Oben ansetzen




3. An den Ecken wölben



4. In den Ecken andrücken



5. Ränder andrücken

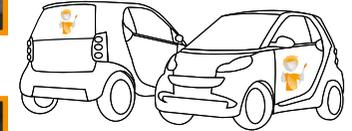

Nachjustierung der Werbescheibe für den optimalen Sitz



1. Mittig ca. 10cm herausziehen



2. Gleichmäßig andrücken



3. Ränder andrücken


Empfehlungen für den sicheren Einbau:

Die Werbescheibe besteht aus einem hochelastischem Material und kann daher sehr stark gebogen werden. Bitte biegen Sie die Werbescheibe entsprechend den Anforderungen!

Wartung und Pflege:


Die Werbescheibe bitte immer in der mitgelieferten Tragetasche verstauen, um einer Beschädigung der Werbeanbringung vorzubeugen. Die Werbescheibe sollte vor starker Sonneneinstrahlung und Hitze geschützt werden. Zum Säubern der Werbescheibe bitte nur ein feuchtes Tuch verwenden.

Ausbau

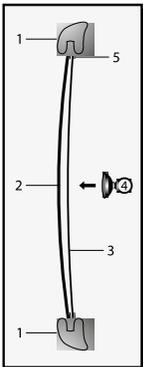

1. Schritt


Anpressen des mitgelieferten Haftsaugers (4) mittig gegen die Werbescheibe (3) - den Haftsauger ggf. vorher leicht mit Wasser befeuchten.

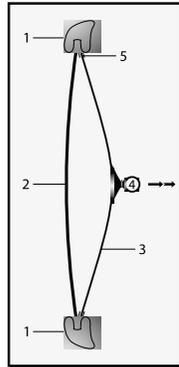

2. Schritt

Mit Hilfe des Haftsaugers (4) die Werbescheibe in eine gekrümmte Position überführen, so dass die obere Kante aus der Scheibeneinfassung (1) herausgenommen werden kann.

Angaben zum Material

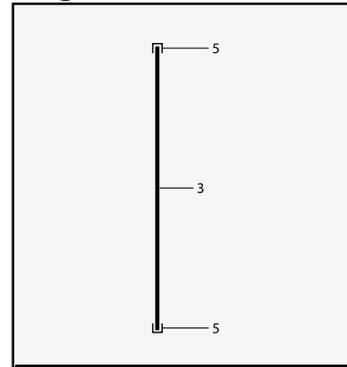

Kantenschutz und Beklebung

Die Kanten der Werbescheibe (3) sind mit einem Kantenschutz aus Gummi oder Hartplastik ummantelt. Die Aufbringung der Werbung erfolgt in Form von selbstklebender Folie.

Material

1,0 - 2,0 mm dickes Polycarbonat, UV-beständig, durchsichtig, hitze- und kältebeständig zwischen -40°C bis +60°C.